




6. Beschlagstechnik 2
6.2.3 verdeckte Bänder 2

6.2.3 6. Beschlagstechnik

verdeckte Bänder

Gebrauchsklasse	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Klasse 2 (kleine Ausführung) ◦ Klasse 3 (mittlere Ausführung) ◦ Klasse 4 (schwere Ausführung)
Größe / Belastungswert	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Angabe bezogen auf 2 Bänder und Türgröße 1000 x 2000 mm ◦ kleine Ausführung Bandlänge ca. 140 mm / von 40 - 60 kg ◦ mittlere Ausführung Bandlänge ca. 160 - 200 mm / von 80 - 120 kg ◦ schwere Ausführung Bandlänge ca. 240 - 280 mm / von 160 - 300 kg
Sonderausführung	◦ für Aufdopplung bis 8 mm möglich. Bis Belastungswert 160 kg.
Falzgeometrie	<ul style="list-style-type: none"> ◦ stumpf einschlagende Türen ◦ stumpf einschlagende Türen mit Leibungsfalz
Bandaufnahme / Verstellbarkeit	◦ 3 dimensionale Verstellmöglichkeit
Bandoberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ◦ F1 - farbig ◦ Edelstahloptik ◦ weitere Oberflächen auf Anfrage
Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Die in der Auflistung angegebenen Daten sind Richtwerte. Je nach Bandhersteller und/oder Ausführung können Abweichungen möglich sein. ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

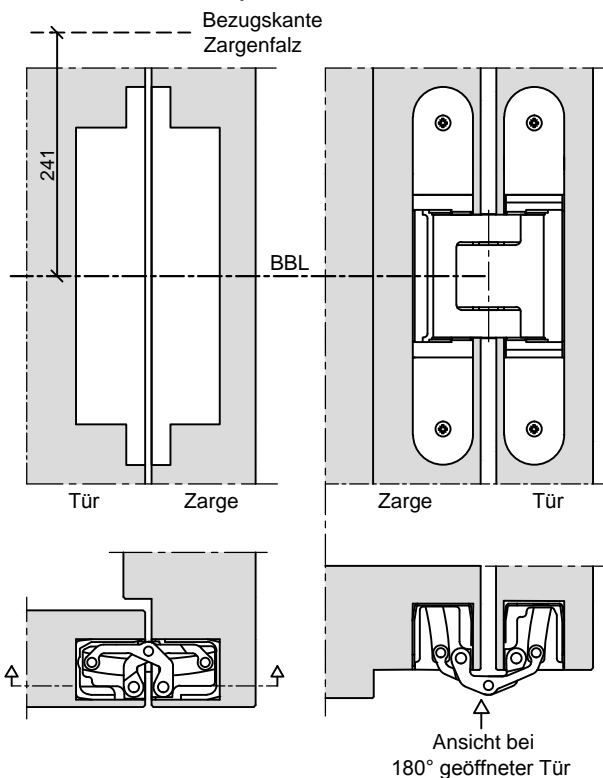

verdeckt liegendes Band für stumpfe Türen