

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7 Musterbilder .....	2
7.1.1 Röhrenspan / verd. Anleimer Bambus stumpf .....	3
7.1.2 Röhrenspan / verd. Anleimer Eiche Stumpf .....	4
7.2.1 Vollspan / Rotholz stumpf .....	5
7.2.2 Vollspan / Rotholz gefalzt .....	6
7.2.3 Vollspan / Rotholz gefalzt / Klimakl. 3 .....	7
7.2.4 Vollspan / Ahorn stumpf .....	8
7.2.5 Vollspan / Bambus stumpf .....	9
7.2.6 Vollspan / Buche gefalzt .....	10
7.2.7 Vollspan / Eiche stumpf .....	11
7.3.1 Vollspan / PU Kante grau / gefalzt .....	12
7.3.2 Nassraum .....	13
7.4.1 Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf .....	14
7.4.2 Mehrlagige Spanplatte / SH37 .....	15
7.4.3 Röhrenspan / CPL 0,4 .....	16
7.5.1 Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF .....	17
7.6.1 Vollspan / Einleimer Rotholz stumpf .....	19
7.6.2 Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt .....	21
7.7.1 Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefalzt .....	23
7.8.1 Vollspan / PU Kante grau / gefalzt .....	24
7.9.1 Ahorn .....	25
7.9.2 Buche .....	27
7.9.3 Eiche .....	29
7.9.4 Fichte .....	31
7.9.5 Kiefer .....	33
7.9.6 RAL / NCS .....	35
7.12.1 Ahorn .....	37
7.13.1 Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / gefalzt .....	38
7.13.2 Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / Doppelfalz .....	39
7.16.1 Ahorn .....	40
7.16.2 Eiche .....	43
7.16.3 Fichte .....	46
7.16.4 Kiefer .....	49
7.16.5 RAL / NCS .....	52
7.19.1 CPL .....	55
7.20.1 HPL .....	56
7.21.1 Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS .....	57
7.21.2 Holzobjektzargen HOZ HPL .....	58
7.21.3 Holzobjektzargen HOZ Eiche1 .....	59
7.21.4 Holzobjektzargen HOZ Eiche2 .....	60
7.21.5 Holzobjektzargen HOZ Buche .....	61
7.21.6 Holzobjektzargen HOZ Fichte .....	62

**Musterpräsentation**

In diesem Kapitel haben wir Bilder von unseren Türkonstruktionen dargestellt. Aufgrund der schlicht unbegrenzten Variationsvielfalt, können wir nicht alle möglichen Kombinationen darstellen. Wir hoffen das wir aber einen grundlegenden Überblick darstellen können. Selbstverständlich ist es auch möglich individuelle Muster Auftragsbezogen herzustellen

### 7.1.1 HW40 / Anleimer

Röhrenspan / verd. Anleimer Bambus stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Röhrenspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

[www.reinaerdtd.de](http://www.reinaerdtd.de)

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

[www.reinaerdtd.de](http://www.reinaerdtd.de)

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Bambus	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	




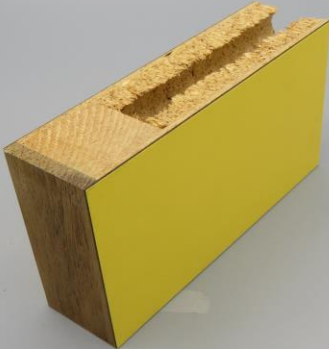
### 7.1.2 HW40 / Anleimer


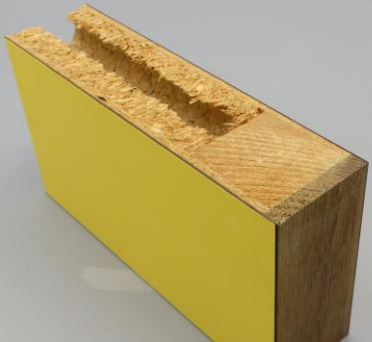
Röhrenspan / verd. Anleimer Eiche Stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Röhrenspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Material: Röhrenspanplatte	
Türkante: verdeckter Anleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	


### 7.2.1 HW40 / Einleimer

Vollspan / Rotholz stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	www.reinaerd.de

Typ: HW 40	
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	www.reinaerd.de

Typ: HW 40	
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	

Typ: HW 40	
Einlage: Röhrenspan mit Verstärkungsriegel VSP	
Türkante: Einleimer Roholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	

### 7.2.2 HW40 / Einleimer

Vollspan / Rotholz gefälzt


Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan, Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.2.3 HW40 / Einleimer

Vollspan / Rotholz gefalzt / Klimakl. 3

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Klimaschutz nach DIN EN 1121	◦ Klasse III / Prüfklima "c"
Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	◦ "S" / Klasse 3
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 / Klimaklasse III	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40 / Klimaklasse III	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40 / Klimaklasse III	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF	
	


Typ: HW 40 / Klimaklasse III	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm / Alu HDF	
	

### 7.2.4 HW40 / Einleimer

Vollspan / Ahorn stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	



### 7.2.5 HW40 / Einleimer

Vollspan / Bambus stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Bambus	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	
	

### 7.2.6 HW40 / Einleimer

Vollspan / Buche gefälzt

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Buche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Buche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Buche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Buche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.2.7 HW40 / Einleimer

Vollspan / Eiche stumpf


Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Einleimer Eiche	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	



### 7.3.1 HW40 / PU Kante

Vollspan / PU Kante grau / gefälzt

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homopal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Angegossene PU Kante, grau	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	


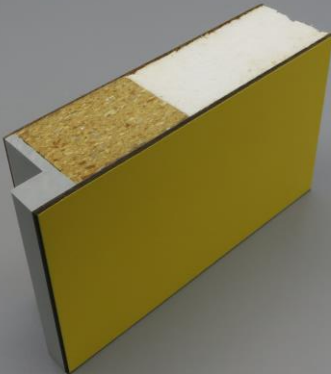
### 7.3.2 HW40 / PU Kante

Nassraum

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Nassraum nach RAL - 426-3	◦ "Nassraum"
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 2,0 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 Nassraum	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 Nassraum	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 Nassraum	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	


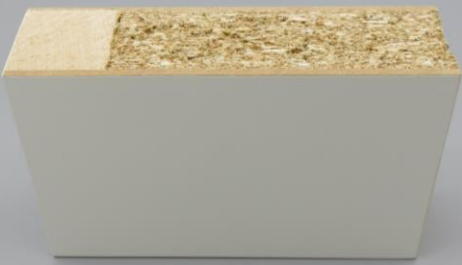
Typ: HW 40 Nassraum	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	



### 7.4.1 HW40 / Folienkante / Dekorkante



Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Foliierte Kanten ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	
	

### 7.4.2 HW40 / Folienkante / Dekorkante

#### Mehrlagige Spanplatte / SH37

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	◦ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Foliierte Kanten ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 / SH37	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 / SH37	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 / SH37	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40 / SH37	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.4.3 HW40 / Folienkante / Dekorkante

Röhrenspan / CPL 0,4

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Röhrenspaneinlage
Oberfläche	◦ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Foliierte Kanten ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	



Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: CPL 0,4 mm	






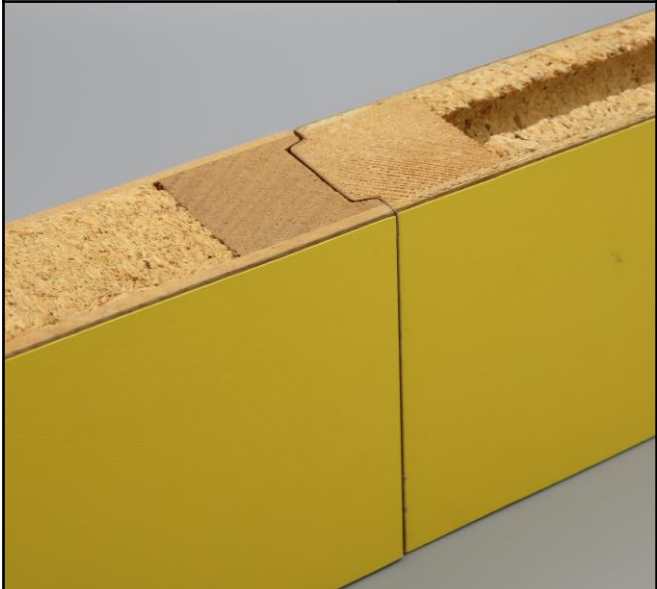
### 7.5.1 HW40 / Schiebetür

Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Röhrenspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF+SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF+SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl


Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.5.1 HW40 / Schiebetür

#### Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür SF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür SF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	





<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

### 7.6.1 HW40 / Kita Kante

Vollspan / Einleimer Rotholz stumpf

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

7.6.1 HW40 / Kita Kante

Vollspan / Einleimer Rotholz stumpf

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	

### 7.6.2 HW40 / Kita Kante

Vollspan / Einleimer Rotholz gefälzt

Türdicke	◦ ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

7.6.2 HW40 / Kita Kante

Vollspan / Einleimer Rotholz gefalzt

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Einleimer Rotholz / Kita Kante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
<a href="http://www.reinaerdt.de">www.reinaerdt.de</a>	

### 7.7.1 HW43 / Anleimer

Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefälzt

Türdicke	◦ ca. 43 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	◦ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt mit Aufdeckdichtung
Türkanten	◦ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	



Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
Stand: April 2021	
	

### 7.8.1 HW43 / PU Kante

Vollspan / PU Kante grau / gefälzt

Türdicke	◦ ca. 43 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ Vollspaneinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage) ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	



### 7.9.1 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de      www.reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de      www.reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	

### 7.9.1 HW50 / Elemente m. Stockzarge

#### Ahorn

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

### 7.9.2 HW50 / Elemente m. Stockzarge


Buche

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Buche natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	
	

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	
	

### 7.9.2 HW50 / Elemente m. Stockzarge

#### Buche

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Buche natur lackiert	
Oberfläche: Buche natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

### 7.9.3 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Eiche



Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de      www.reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de      www.reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	
	


### 7.9.3 HW50 / Elemente m. Stockzarge


Eiche

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Eiche natur lackiert	
Oberfläche: Eiche natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

### 7.9.4 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Fichte



Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Fichte natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl


Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl


Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	
	

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	
	


7.9.4 HW50 / Elemente m. Stockzarge


Fichte

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert	
Oberfläche: Fichte natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--





### 7.9.5 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Kiefer

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	◦ Kiefer natur lackiert
Kantenausbildung	◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefälzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



7.9.5 HW50 / Elemente m. Stockzarge

Kiefer

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Kiefer natur lackiert	
Oberfläche: Kiefer natur lackiert	




REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
--	--


### 7.9.6 HW50 / Elemente m. Stockzarge

RAL / NCS

Türdicke	◦ ca. 50 mm
Türkonstruktion	◦ Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	◦ Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016
Massivholz-Oberflächen	◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--


Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	




<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



Typ: HW 50 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



### 7.9.6 HW50 / Elemente m. Stockzarge

RAL / NCS

Typ: HW 50 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 50 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	





<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--



### 7.12.1 HW65 / Einleimer



Ahorn



Türdicke	◦ ca. 65 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Einleimer aus Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	


Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Einleimer Ahorn	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.13.1 HW65 / Folienkante / Dekorkante

Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / gefälzt


Türdicke	◦ ca. 65 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ gefälzt
Türkanten	◦ Foliierte Kanten ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	


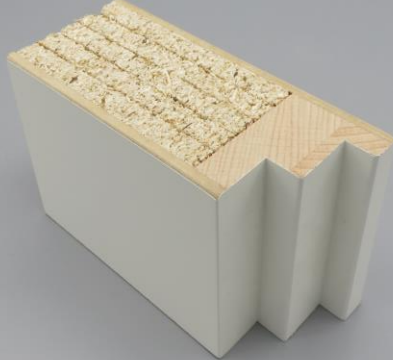
### 7.13.2 HW65 / Folienkante / Dekorkante

Mehrlagige Spanplatte / Folienkante / Dekorkante / Doppelfalz



Türdicke	◦ ca. 65 mm
Türkonstruktion	◦ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	◦ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	◦ Doppelfalz
Türkanten	◦ Foliierte Kanten ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: HW 65	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

### 7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	



Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	





7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

7.16.1 HR70 / Elemente

Ahorn

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Massivholz: Ahorn 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Ahorn Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	

### 7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de www.reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de www.reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge - Seitenteil	 Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	

7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

7.16.2 HR70 / Elemente

Eiche

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Massivholz: Eiche 3-lagig verleimt	
Oberfläche: Eiche Decks durchgehend	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	

### 7.16.3 HR70 / Elemente



Fichte

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Fichte natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl


Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl


Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	

7.16.3 HR70 / Elemente


Fichte

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	





REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	




REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

Typ: HR 70 / Zarge - Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de www.reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	---

7.16.3 HR70 / Elemente

Fichte

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	



### 7.16.4 HR70 / Elemente

Kiefer

Türdicke                   ◦ ca. 70 mm

Türkonstruktion         ◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise

Zargenvariante           ◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)



Elementkopplung         ◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung

Massivholz-Oberflächen◦ Kiefer natur lackiert


Kantenausbildung       ◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz

Türkanten                 ◦ Massivholz  
◦

• = Standard   ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de                   www.reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de                   www.reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	


Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	

7.16.4 HR70 / Elemente

**Kiefer**

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

7.16.4 HR70 / Elemente

Kiefer

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Kiefer durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	

### 7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS



Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl



Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge - Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	



### 7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Türblatt	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 Stand: April 2021
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl

7.16.5 HR70 / Elemente

RAL / NCS

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Kiefer massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Hochwertig grundiert	
Oberflächenbehandlung: RAL / NCS deckend lackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	


### 7.19.1 Holzumfassungszargen HUZ

CPL

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Vollgehrungszarge aus ca 23 mm hochverdichteten Spanplatten, mit eingeleimter Falz- und verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 12 mm, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm (gefälzte Tür)</li> <li>◦ bandseitig/bandgegenseitig 70/70 mm (stumpfe Tür)</li> </ul>
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Weiß (ähnlich RAL 9010)</li> <li>◦ CPL WESTAG-Kollektion ca. 0,2 mm Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)</li> <li>◦ nach aktueller CPL WESTAG-Auswahlkollektion</li> </ul>
Zargenkantenausbildung	• Designkante (Radius ca. 2 mm) an Bekleidungen und Futterbrett
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 <p>Stand: April 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 <p>Stand: April 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 <p>Stand: April 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	

Typ: Holzumfassungszarge / HUZ	 <p>Stand: April 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: CPL 0,2 mm	
	

### 7.20.1 Holzstockzargen HSZ

HPL

**Zargenvariante**

- Holzstockzarge aus Massivholz mit formschlüssiger, gedübelter Eckverbindung mit V-Fuge
- in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)

**Zargespiegel**

- bandseitig/bandgegenseitig 55/70 mm (Ouerschnitt 70 x 70 mm)
- maximaler Zargenquerschnitt bis 70 x 140 mm

**Massivholz-Oberflächen**

- transparent lackiert (optional gebeizt)
- Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)
- HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)

**Zargenkantenausbildung**

- 2 mm gefaste Kanten


**Zargenfalzausbildung**


- für gefälzte Türen
- für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
- für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)
- für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (1. Dichtungsebene)
- 

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Stockzarge, Wandanschluss, Schattenfuge, Typ2	 <p>Stand: April 2021</p>
Konstruktionsholz: Massivholz, keilgezinkt	
Oberfläche: Falz deckend lackiert	
Oberfläche: Spiegel HPL 0,8mm beschichtet	

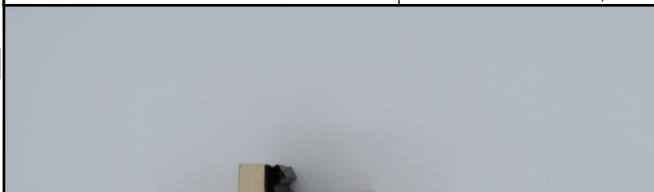


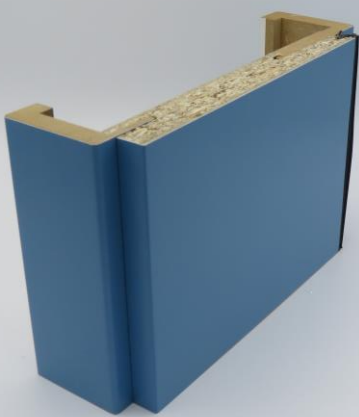


### 7.21.1 Holzobjektzargen HOZ

Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: RAL / NCS lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: RAL / NCS lackiert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: RAL / NCS lackiert	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: RAL / NCS lackiert	
	

### 7.21.2 Holzobjektzargen HOZ

#### Holzobjektzargen HOZ HPL



Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	
	

3/62

gen un

### 7.21.3 Holzobjektzargen HOZ

#### Holzobjektzargen HOZ Eiche1

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	

9/62  
gen un

### 7.21.4 Holzobjektzargen HOZ

#### Holzobjektzargen HOZ Eiche2

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Eiche furniert	
	

0/62  
gen un

### 7.21.5 Holzobjektzargen HOZ

#### Holzobjektzargen HOZ Buche

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 <p>Stand: Dezember 2021</p>
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Buche furniert	
	

### 7.21.6 Holzobjektzargen HOZ



#### Holzobjektzargen HOZ Fichte

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.</li> <li>◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)</li> </ul>
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm</li> <li>◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm</li> </ul>
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ für gefälzte Türen</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen</li> <li>◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)</li> <li>◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen</li> <li>◦</li> </ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	
REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	

Typ: Holzobjektzarge / HOZ	 Stand: Dezember 2021
Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF	
Falz: Einfachfalz	
Oberfläche: Fichte furniert	
	