

7. Musterbilder	2
7.3.2 Nassraum	2

7.3.2 7. Musterbilder

Nassraum

Türdicke ° ca. 39-40 mm

Nassraum nach RAL - 426-3 ° "Nassraum"

Oberfläche ° HPL beschichtet 2,0 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion


Kantenausbildung ° gefälzt
°


• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	

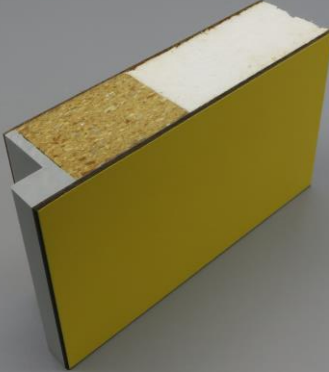

REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	



Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	

